

DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE DIÉSEL Y GASOLINA



AGRICULTURA • MINERÍA • CONSTRUCCIÓN • INDUSTRIA • SERVICIOS

www.ufaracemo.com.mx

ventas@ufaracemo.com.mx

DT-Mobile Easy 210 L *Pick-Up*


Excelente para el transporte para consumo propio de conformidad con el ADR 1.1.3.1 c

ESPECIFICACIONES

- **DIMENSIONES:** 118 anchura x 79 profundidad x 45 altura (expresado en cm.)
- **PESO EN VACÍO:** 34 kg.
- **CAPACIDAD:** 210 L. Diésel
- **SEGURIDAD DE TRANSPORTE:** Huecos integrados para la fijación con correa de trinquete durante el transporte.
- **MANIPULACIÓN:** Bolsillos integrados para carretillas elevadoras y asas de transporte.



SISTEMA DE AJUSTE Y SUMINISTRO

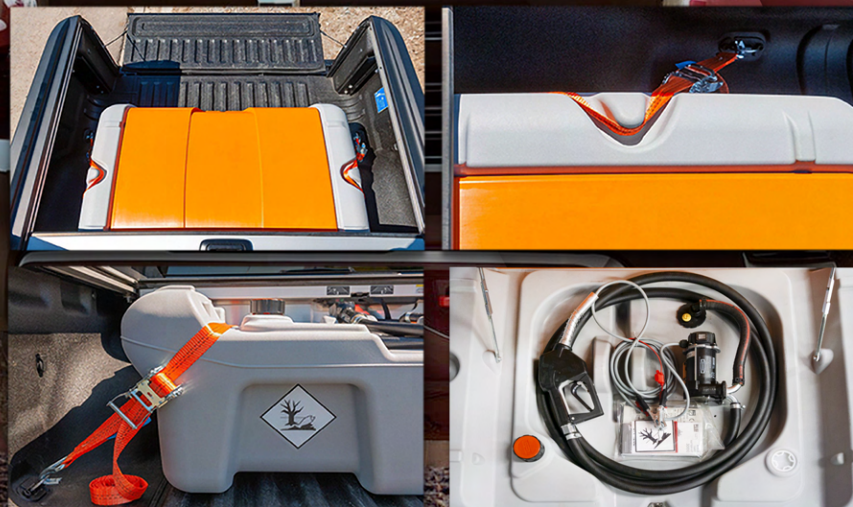

- Bomba eléctrica 12 V, 40 l/min •
- Pistola automática •
- Tapa abatible •
- Manguera de 4m DN19 •
- Cable eléctrico de 4m •
- Porta boquillas integrado •
- Tapón de llenado con ventilación •
- Respiradero y válvula antivuelco integrado •

- **DISCRETO:** El único depósito de 210 L para diésel que puede esconderse de un robo.
- **DISEÑO INTELIGENTE:** Creado para colocarse de manera fácil y segura en camionetas tipo *pick-up*. (Transporte transversal que encaja entre los pasos de las ruedas.
- **MÁS ESPACIO LIBRE:** Gracias a su diseño inteligente después de su instalación hay espacio suficiente para herramientas entre otros utilitarios.
- **GAMA COMPLETA:** Se cuenta con un portafolio de productos que ofrece soluciones a la medida de sus requerimientos.

Diésel

DT-Mobile Easy 210 L B Cematic

Excelente para el transporte para consumo propio de conformidad con el ADR 1.1.3.1 c

ESPECIFICACIONES

- **DIMENSIONES:** 78,5 anchura x 59,5 profundidad x 68,5 altura (expresado en cm.)
- **PESO EN VACÍO:** 23 kg.
- **CAPACIDAD:** 210 L. Diésel
- **SEGURIDAD DE TRANSPORTE:** Huecos integrados para la fijación con correa de trinquete durante el transporte.
- **MANIPULACIÓN:** Bolsillos integrados para carretillas elevadoras y asas de transporte.

SISTEMA DE SUMINISTRO



- **Bomba eléctrica 12 V, 40 l/min**
- **Pistola automática**
- **Tapa abatible**
- **Manguera de 4m DN19**
- **Cable eléctrico de 4m**
- **Porta boquillas integrado**
- **Tapón de llenado con ventilación**
- **Respiradero y válvula antivuelco integrado**



- **PORTABLE:** Gracias a sus dimensiones es fácil transportar en la parte posterior de una camioneta.
- **DISEÑO INTELIGENTE:** Su diseño vanguardista y sofisticado da una experiencia de uso superior gracias a su tamaño extraordinariamente manejable.
- **MAS ESPACIO LIBRE:** Gracias a su diseño inteligente despues de su instalación hay espacio suficiente para herramientas entre otros utilitarios.
- **GAMA COMPLETA:** Se cuenta con un portafolio de productos que ofrece soluciones a la medida de sus requerimientos.

DT-Mobile Easy 440 L B Cematic 440/50 L Combi

Versiones COMBI con depósito adicional
integrado para AdBlue®

ESPECIFICACIONES

440 L B Cematic / 440/50 L Combi

- **DIMENSIONES:** (440 LB Cematic) 118 anchura x 80 profundidad x 71 altura (expresado en cm.)
(440/50 L Combi) 118 anchura x 80 profundidad x 85 altura (expresado en cm.)
- **PESO EN VACÍO:** (440 LB Cematic) 39 kg.
(440/50 L Combi) 54 kg.
- **CAPACIDAD:** (440 LB Cematic) 440 L. Diésel
(440/50 L Combi) 440 L. Diésel / 50 L. AdBlue®
- **SEGURIDAD DE TRANSPORTE:** Huecos integrados para la fijación con correa de trinquete durante el transporte.
- **MANIPULACIÓN:** Bolsillos integrados para carretillas elevadoras y asas de transporte.



SISTEMA DE SUMINISTRO 440 L B Cematic



SISTEMA DE SUMINISTRO 440/50 L Combi



- Bomba eléctrica 12 V, 40 l/min •
 - Pistola automática •
 - Tapa abatible •
 - Manguera de 4m DN19 •
 - Cable eléctrico de 4m •
 - Porta boquillas integrado •
 - Tapón de llenado con ventilación •
 - Respiradero y válvula antivuelco integrado •
- Bomba eléctrica 12 V, 40 l/min •
 - 2 Pistolas automáticas •
 - Tapa abatible •
 - Manguera de 4m DN19 •
 - Cable eléctrico de 4m •
 - Porta boquillas integrado •
 - Tapón de llenado con ventilación •
 - Respiradero y válvula antivuelco integrado •

DT-Mobile Easy 460 L B Cematic 600 L B Cematic

Diésel

Aprobado para el transporte según
ADR. Inspección periódica después de
2 años $\frac{1}{2}$ según ADR 6.5.4.4.1 b) y ADR
6.5.4.4.2 b).

ESPECIFICACIONES

460 L B Cematic / 600 B Cematic

- **DIMENSIONES:** (460 L B Cematic) 116 anchura x 80 profundidad x 86 altura (expresado en cm.)
(600 L B Cematic) 116 anchura x 80 profundidad x 107 altura (expresado en cm.)
- **PESO EN VACÍO:** (460 L B Cematic) 60 kg.
(600 L B Cematic) 66 kg.
- **CAPACIDAD:** (460 L B Cematic) 460 L. Diésel
(600 L B Cematic) 600 L. Diésel
- **SEGURIDAD DE TRANSPORTE:** Cuenta con argollas para grúa, además de estar provisto con ranuras integradas u ojales para fijar con la correa de trinquete durante el transporte. (en ambos modelos).
- **MANIPULACIÓN:** Bolsillos integrados para carretillas elevadoras y asas de transporte.



SISTEMA DE SUMINISTRO 460 L B Cematic / 600 L B Cematic

- Bomba eléctrica 12 V, 40 l/min •
- Pistola automática •
- Tapa abatible •
- Manguera de 4m DN19 •
- Cable eléctrico de 4m •
- Porta boquillas integrado •
- Tapón de llenado con ventilación •
- Respiradero y válvula antivuelco integrado •

DT-Mobile Easy 980 L B Cematic

Aprobado para el transporte de acuerdo con ADR Inspección periódica tras 2¹/₂ años según ADR 6.5.4.4.1 b) y ADR 6.5.4.4.2 b).

ESPECIFICACIONES

- **DIMENSIONES:** 127 anchura x 107 profundidad x 112 altura (expresado en cm.)
- **PESO EN VACÍO:** 107 kg.
- **CAPACIDAD:** 980 L. Diésel
- **SEGURIDAD DE TRANSPORTE:** Con ojos de grulla y argollas integradas para la fijación con correa de trinquete durante el transporte.
- **MANIPULACIÓN:** Bolsillos integrados para carretillas elevadoras y asas de transporte.

SISTEMA DE SUMINISTRO



- Bomba eléctrica Cematic 72, 230 V, 500 W, aprox. 72 l/min
- Pistola automática
- Tapa abatible
- Manguera de llenado de 4 m DN25
- Porta boquillas integrado
- Tapón de llenado con ventilación
- Ventilación y alivio de presión integrados

Diésel

CUBE-Diésel Outdoor 1000 L Premium Plus 20 SIM

Equipado con el novedoso sistema de gestión de datos de repostaje «CMO10» y «CMO 20 SIM»

ESPECIFICACIONES

- **DIMENSIONES:** 120 anchura x 80 profundidad x 180 altura (expresado en cm.)
- **PESO EN VACÍO:** 170 kg.
- **CAPACIDAD:** 1000 L. Diésel
- **SEGURIDAD:** Con cubeto de retención integrado, indicador óptico de fugas, conexión de llenado con acoplamiento TW y transmisor de valores límite, tapa con válvula de ventilación, indicador del nivel.
- **SISTEMA PREMIUM PLUS 20 SIM:** Sistema de gestión de datos «CMO20», apto hasta para 999 usuarios, Acceso con PIN, cuentakilómetros/indicador de horas de funcionamiento, indicador electrónico de nivel, función GPS, módem para la transmisión de datos del tanque.

SISTEMA DE SUMINISTRO

- Bomba eléctrica 56 l/min•
- Pistola automática con soporte•
- Tapa abatible con amortiguación•
- Carrete de 8m de manguera DN 19•
- Porta boquillas integrado•
- Tapón de llenado con ventilación•
- Ventilación y alivio de presión integrados•



5 llaves de usuario y 1 llave maestra



Módem para la transmisión de datos de combustible con función gps hasta para 999 usuarios

Trolley Gasolina 53 L / 53 L Ex0

Excelente para el transporte y suministro propio para unidades como podadoras, desbrozadoras, entre otros.

ESPECIFICACIONES

- **DIMENSIONES:** 87 anchura x 42 profundidad x 33 altura (expresado en cm.)
- **PESO EN VACÍO:** 9 kg.
- **CAPACIDAD:** 53 L. Gasolina
- **SEGURIDAD DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN:** Hendiduras integradas para la fijación del carro con correa de trinquete durante el transporte.



SISTEMA DE SUMINISTRO

- Con aprobación UN para el transporte de combustible
- Depósito de 53 L de HD-PE con ruedas y asa para su manipulación
- Con inserto antiexplosivo (opcional)
- Bomba para pistola 7,5 l/min con manguera de 3m y seguro para el gatillo
- Pared rompeolas
- Pistola de llenado con ventilación integrada
- 2 llaves de paso para facilitar el desmontaje de la manguera de dispensación



Sugerencia de uso



Incluye elementos para supresión de explosiones (patentado), por lo que no existe atmósfera explosiva dentro del depósito*

*Disponible en el modelo 53 L Ex0

Easy Gasolina 190 L B Cematic

Homologado para el transporte según la homologación ADR D/BAM 15862/31H2 inspección recurrente tras 2½ años según ADR 6.5.4.4.1 b y ADR 6.5.4.4.2 b.

ESPECIFICACIONES

- **DIMENSIONES:** 80 anchura x 60 profundidad x 61 altura (expresado en cm.)
- **PESO EN VACÍO:** 38 kg.
- **CAPACIDAD:** 190 L. Gasolina
- **SEGURIDAD DE TRANSPORTE:** Hendiduras integradas para la fijación con correa de trinquete durante el transporte
- **MANIPULACIÓN:** Bolsillos integrados para carretillas elevadora y asas integradas



Incluye elementos para supresión de explosiones (patentado), por lo que no existe atmósfera explosiva dentro del depósito*

SISTEMA DE SUMINISTRO


- Bomba eléctrica autoaspirante de 12V DC, 25 l/min, 230V AC 40 l/min.
- Con homologación ATEX
- Pistola automática
- Manguera de llenado de 4m DN 19
- Con inserto antiexplosivo, patentado
- Pistola de distribución integrada
- Boca de llenado integrada
- Ventilación y alivio de presión integrados

Easy Accesorios CAU K24 / IND Niv

Extraordinarios accesorios con compatibilidad total y desempeño eficiente, completa la experiencia de uso total.

CONTADOR DE LITROS DIGITAL K24

- Para bomba eléctrica 12V y 24V, 40 l/min para DT-Mobil Easy 600 L.
- Para DT-Mobil Easy 210 L, 220 L, 440 L y 440/50 L.

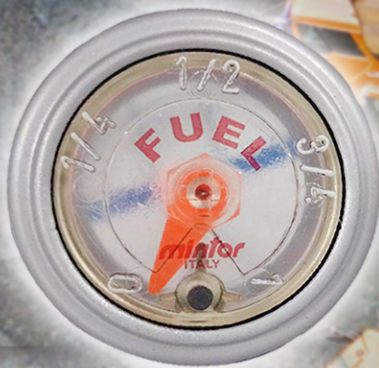

INDICADOR DE NIVEL

- Indicador de Nivel de llenado para DT-Mobil Easy 440 L.

INDICADOR DE NIVEL

- Indicador del nivel de llenado para DT-Mobil Easy 600 L.



Normativa ADR

REGLA DE 1000 PUNTOS DE PELIGRO

La normativa ADR especifica una serie de limitaciones en cuanto a la cantidad de mercancías peligrosas a transportar, dentro del límite de exención de 1.000 puntos de peligro

Diésel / Combustible para combustión
1 litro equivale a **1 Punto de Peligro**

MÁXIMO A TRANSPORTAR 1000 LITROS



Gasolina / Combustible para combustión
1 litro equivale a **3 Puntos de Peligro**

MÁXIMO A TRANSPORTAR 333 LITROS



AdBlue® / Reductor de emisiones de NOx
1 litro equivale a **0 Puntos de Peligro**

SIN LÍMITE EN EL TRANSPORTE



Contáctanos

📍 OFICINA MATRIZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO
UFARA POWER NETWORKS S.A de C.V
AVENIDA 559 NÚMERO. 10, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN
2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
C. P. 07969, MÉXICO, CDMX, MMXXIII

CONTACTO

Tel: (55) 4173 8102 📞

Cel / WhatsApp: 56 2008 43 97 📱

ventas@ufaracemo.com.mx ✉️

Síguenos en nuestras redes sociales

